


Maalit

Rustblock ruosteenestomaali

Hyvin tarttuva, helposti hiottava ja pintakäsiteltävä ruosteenestopohjamaali. Maalin voi maalata jopa kiinteän ruosteen päälle. Soveltuu päällemaalattavaksi lähes kaikilla pintamaaleilla.

- **Pohjamaali**
- **Hyvin tarttuva**
- **Hyvä säänkesto**
- **Pysäyttää ruostumisen**
- **Voi suihkuttaa jopa ruosteen päälle**
- **Suojaa uudelleenruostumiselta**
- **Harmaa**
- **Valkoinen**
- **Musta**
- **Punainen**

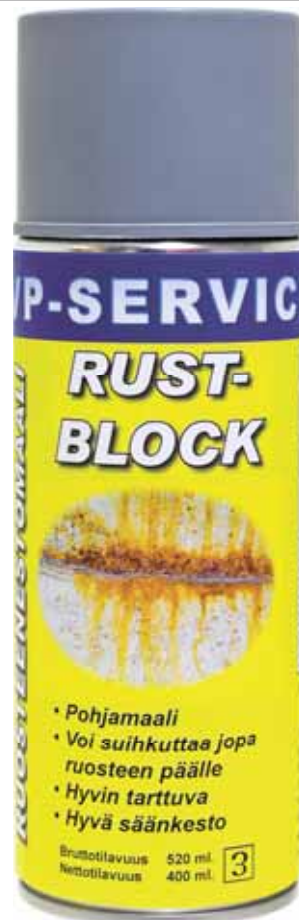

Maalaaminen:

Kuivaa ja puhdista pinta rasvasta ja irtoliasta. Parhaan tuloksen saa puhdistetulla pinnalla, mutta maalin voi suihkuttaa myös kuivan ruosteen päälle.

Ravistele purkki hyvin, mielellään ylösalaisin pyörittämällä kolmen minuutin ajan siitä kun sekoituskuulat lähtevät liikkeelle.

Suihkuta useita ohuita kerroksia n. 20 cm. etäisyydeltä, anna maalin kuivua muutama minuutti kerrosten välillä, ei kuitenkaan pitempään kuin 15 min. Päällemaalaus viimeistään 15 minuutin kuluttua tai 7 vuorokauden kuluttua kun maali on täysin kuiva.

Puhdista suutin käytön jälkeen kääntämällä pullo ylösalaisin ja painamalla suutinta, kunnes pullosta tulee pelkkää ponneainetta.

TEKNISET TIEDOT:

Perusmaali: Asetonihenteinen alkydimaali.

Ponneaine: Propani / butaani.

Riittoisuus: 1-2 m²/purkki, riippuen maalattavasta materiaalista.

Kuivumisajat Pölykuiva: n. 15 min.

20°C: Kosketuskuiva: n 1/2 - 3 tuntia.

Läpikuiva: n. 7 vrk.

Väri: Korkin mukainen.



Pakkaus

24 x 520 ml

Väri **T:nro**

Harmaa 1136

Valkoinen 1136V

Musta 1136M

Punainen 1136P

VALMISTETTU



SUOMESSA



VP-SERVICE OY

PL 117

01801 KLAUKKALA

Puh: (09) 878 91 60

Faksi: (09) 878 91 630

www.vp-service.fi

Aerosolit

Kotimaiset huipputuotteet tuotantoon, huoltoon ja kunnossapitoon.