

## Pikabetoni

Erittäin nopeasti kuivuva ja vahva, luonnonkivi-aineksia sisältävä pikabetoni. Soveltuu betonin paikkaamiseen, ankkuripulttien, asennuslevyjien, elementtien, pilareiden sekä koneiden jälkivaluihin. Erittäin hyvä myös asfaltointien yhteydessä tapahtuviin viemäriaukkojen korotuksiin yms.

Nopeasti kovettuva aine saavuttaa alustavan käyttölujuuden jopa 2-3 tunnissa.


Nopeasti valmis aine, lisää vain vesi ja sekoita.

- **Ankkuripulttit**
- **Asennuslevyt**
- **Elementit, pilarit ja jälkivalut**
- **Betonipintojen korjaus**
- **Viemärinkansien yms korotukset asfaltoinneissa**



VP-SERVICE OY

PL 117  
01801 KLAUKKALA  
Puh: (09) 878 91 60  
Faksi: (09) 878 91 630  
www.vp-service.fi

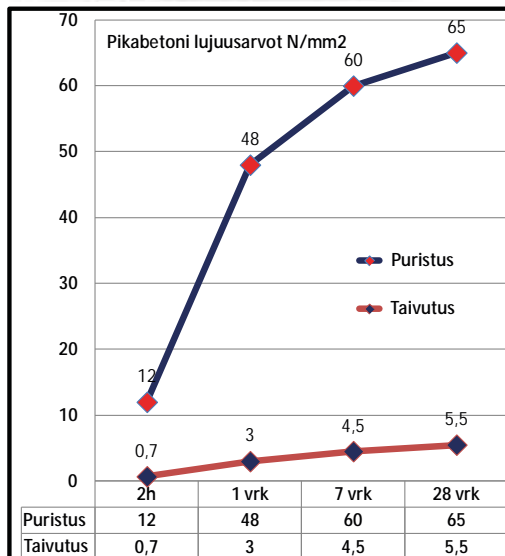

### KÄYTTÖOHJEET

#### Alustan valmistelu

Betonipinnan on oltava puhdas liasta ja rasvasta. Jos pinta on erittäin öljyinen, käytä **Clean Power** -puhdistusliuotinta puhdistukseen. Pinta karhennetaan ja imuroidaan puhtaaksi. Pinta kastellaan perusteellisesti ja irtovesi poistetaan.

**Sekoitussuhde: 5 kg / 0,6 l vettä. 25 kg / 3 l vettä**  
sekoitetaan 3-4 minuuttia, kunnes massa on tasalaatuista.

#### Jälkivalut

Sekoita massa ja suorita valu yhtäjaksoisesti.

#### Työolosuhteet

Suosittelava alustan, betonin ja huoneen lämpötila on yli +10 °C. Kylmemmässä betoni kovettuu hitaammin.

#### Valun jälkihoito:

Pinta kastellaan heti, kun se on mahdollista ja peitetään muovilla. Kastelu toistetaan tarvittaessa. Pinta pidetään märkänä yhden tunnin ajan tai kunnes alue avataan liikenteelle.

#### HUOM!

Massan käyttöaika on vain n. 15 minuuttia. Sekoittimet on puhdistettava, jos paikkauksessa tulee 10 minuutin tai pidempiä taukoja. Jääkylmän veden käyttö lisää käyttöaikaa jonkin verran.

### TEKNISET TIEDOT:

- Koostumus:** Harmaa jauhe  
**Raekoko:** 0-1,4 mm  
**Ominaispaino:** N. 2 kg / litra.  
**Käyttölämpötila:** +7 °C. (alusta)  
**Ilmapitoisuus:** 3 - 5 %  
**Sekoitussuhde:** 1:8,3 juotos  
1:10 kiviaines.  
**Tilavuuden muutos:** +0,0 .. max 0,2%.

#### T.nro Pakkaus

- 2202 5 kg.  
2203 25 kg.

**Huipputuotteet tuotantoon, huoltoon ja kunnossapitoon.**

Kiinteistöhuolto